

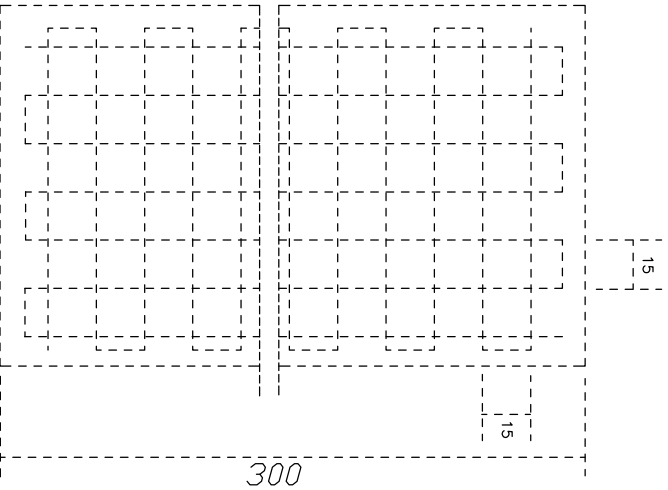


Szerokość płyty zależy od szerokości chronionych urządzeń
Szalunek wykonać do skrajnych zewnętrznych obudowy z bloczków

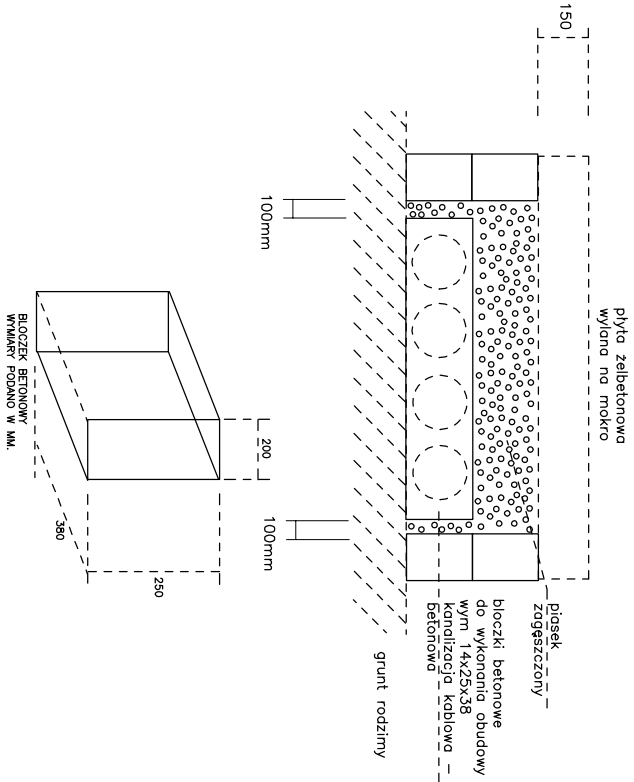

Dczko kraty zbrojenkowej 150x150 mm
Zalanie betonem o grubości 150 mm
Beton C-50/60 (B-60)

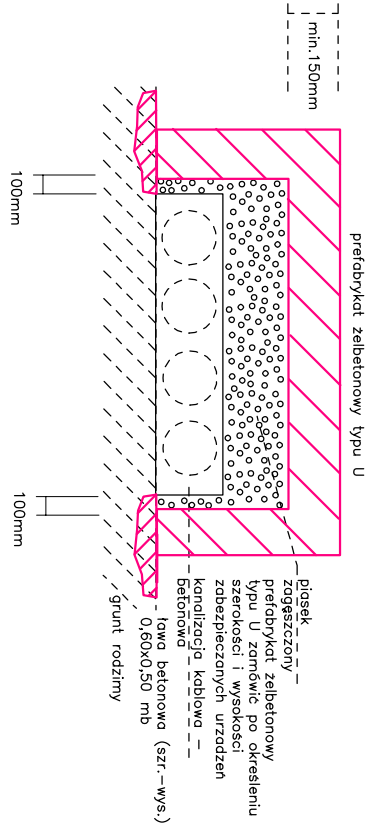

Gotowy prefabrykat żelbetonowy typu U zamówić po określeniu szerokości i wysokości zabezpieczonych urządzeń
Określenie tych parametrów podczas przekopów kontrolnych wykonanych przed przystąpieniem do prac zabezpieczających urządzeń teletechniczne
Przed założeniem prefabrykatów należy je pokryć środkami bitumicznymi poliptynymi – nałożyć dwie warstwy z każdej strony prefabrykatu – dotyczy to również płyt betonowych.

Lp./No.	Typ modyfikacji/Modification	Data/Date		Podpis/Signature	
ZAMAWIAJĄCY / EMPLOYER					
Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów tel. (+48) 32 246 60 61 fax: (+48) 32 251 00 96 e-mail: ts@tram-slaskie.pl					
BIURO PROJEKTOWE / DESIGN OFFICE					
Polska Sp. z o.o. MIB Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowska 5 30-826 Kraków tel. (+48) 12 619 24 00 fax: (+48) 12 619 24 19 e-mail: biuro@mib.pl					
FUNKCJA / FUNCTION	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	BRANŻA / DISCIPLINE	NR UPRAWNIENI / LICENSE	PODPIS / SIGNATURE	
Projektant/Designer	Eugeniusz Chudeński	telekom.	1628/99/U		
Opracował/Work out	Nyccz Józef	telekom.			
Sprawił/Evaluated	Janusz Wojdyła	telekom.	0349/97/U		
TEMAT / SUBJECT					
"MODERNIZACJA LINII TRAMWAJOWEJ NA ULICY 3-GO MAJA, OD CWK DO PĘTLI ZAGÓRZE" W SOSNOWCU					
Obiekt/Object	Nazwa rysunku/Drawing title				
	Wykonanie ławy betonowej nad doziemnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi				
Nr Umowy/Contract No.	Skala/Scale	-----		Data/Date	
DO/318/2009				07.2010	
OZNACZENIE RYSUNKU / DRAWING DENOTATION					
Nr projektu/Project No.	Bran.VU+00Bf.a/B/Stadium/Phase	Cz.VU+00EA.VU+01B/Stadium/Phase		Nr rew./Rev. No	
T	PW	1	RYS.4.4		