


RYSUNEK ZAMIENNY - KOREKTA PERONU TRAMWAJOWEGO W REJONIE UL. KRASICKIEGO

Opis zakresu zmian związanych z przebudową ul. Bytomskiej:

- nawierzchnie peronów - pow. 50 m²
- obrzeża betonowe - długość 15 m
- prefabrykаты betonowe typu "L" - długość min. 13.5 m
- płyty tramwajowe torowe - długość min. 7.5 m (1 tor)
- płyty tramwajowe torowe - długość min. 7.5 m (2 tor)
- płyty tramwajowe międzyltorowe - długość min. 7.5 m
- ekran przeciwbłotny - długość 7 m
- przestawienie 2 płyt odwodnieniowych
- zabezpieczenie skarpy po zachodniej stronie torowiska tramwajowego wraz z robotami towarzyszącymi np. wycinka kolidującej zieleni



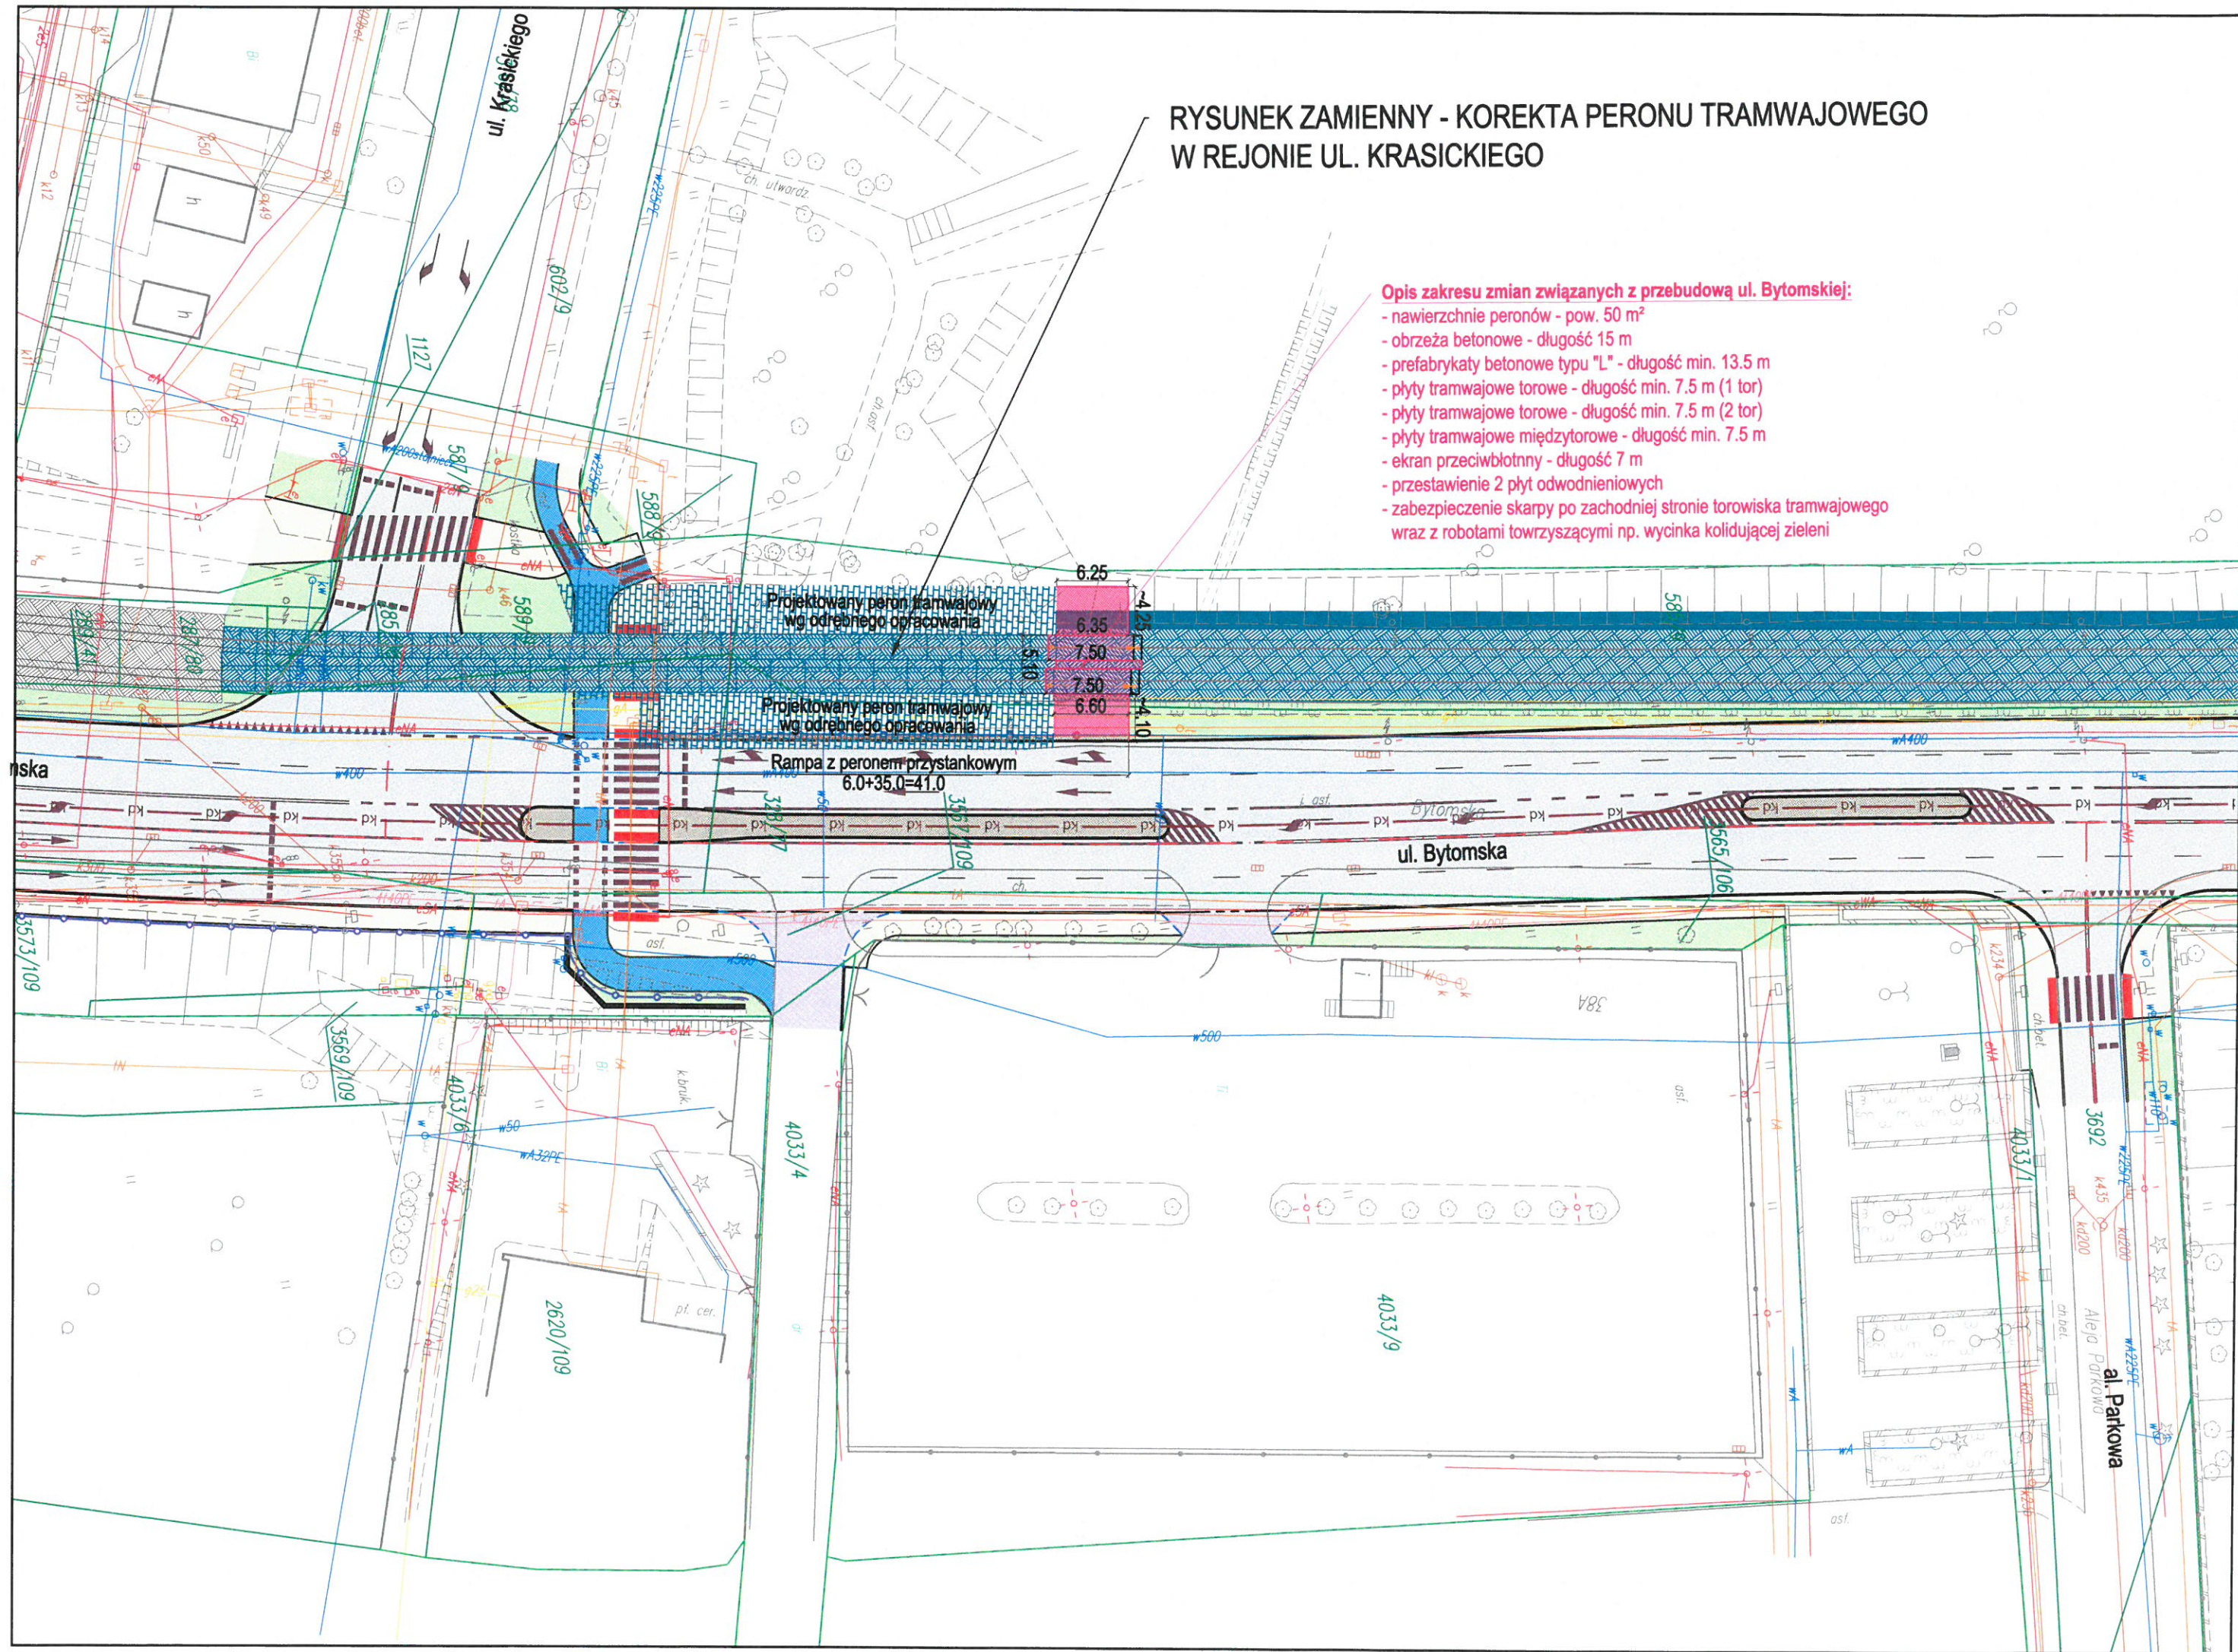

Opis zakresu zmian związanych z przebudową ul. Bytomskiej:

- nawierzchnia chodnika - pow. 5 m²
- obrzeża betonowe - długość 4 m
- płyty tramwajowe torowe - długość min. 6,0 m (1 tor)
- płyty tramwajowe torowe - długość min. 6,0 m (2 tor)
- płyty tramwajowe międzylatorowe - długość min. 6,0 m

