

KOPIA

Katowice 2010-04-01
L.dz. PW.220-10



upc

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z o.o.
85-065 Bydgoszcz
ul. Chodkiewca 15


Dotyczy: projektu na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Kościuszki od Słowików do ul. Huberta w Katowicach

W nawiązaniu do pisma z dnia 24-06-2010r wraz z projektem przebudowy kanalizacji teletechnicznej TP SA przedstawiamy stan naszej sieci w przedmiotowym zakresie oraz przedstawiamy warunki techniczne ewentualnej przebudowy kabla własności UPC – gdyby zaszła potrzeba przebudowy kanalizacji znajdującej się w zakresie objętym niniejszym opracowaniem.

Nasz kabel światłowodowy jest w studni która jest studnią wspólną przebudowywanej i nieprzebudowywanej części kanalizacji. W przypadku jego przebudowy należy wymienić cały odcinek pomiędzy mufami.

Warunki techniczne:

- 1) O przystąpieniu do prac związanych z przebudową kabla światłowodowego UPC należy powiadomić Dział Techniczny Biura Regionalnego UPC Polska w Katowicach z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem z określeniem czasu trwania wyłączenia i jeżeli prace trwać będą dłużej niż jeden dzień z określeniem planowanego harmonogramu prac.
- 2) Powyższą informację należy przesłać pocztą / kurierem na adres:
UPC Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne w Katowicach
Dział Techniczny
ul. Murckowska 14 c
40-265 Katowice
lub faksem na numer +48 32 49 49 011
- 3) Osoby odpowiedzialne ze strony UPC Polska:
- Jan Barański – Lider Serwisu w części dot. sieci światłowodowej
tel +48 32 49 49 408 / kom +48 600 488 463
- 4) Wszystkie prace związane z wyłączeniem sygnału należy przeprowadzać w godzinach nocnych (1.00-6.00) po tym czasie spójność sieci (przekazywanie sygnału) na danym odcinku musi zostać przywrócona.
- 5) Wszelkie prace związane z przełożeniem / przełączeniem kabli będą wykonywane pod nadzorem pracowników UPC Polska.
- 6) Wszelkie prace związane z przebudową kabli UPC Polska (przeniesienie, rozłączenie i ponowne podłączenie do sieci / urządzeń UPC Polska) oraz infrastruktury z tym związanej (studnie, słupy, szafki) będą wykonywane na koszt inwestora i jego

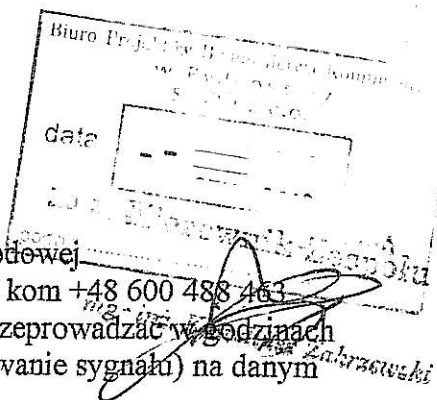

- 20) Jeżeli trasa kabla uległaby znacznemu przedłużeniu należy zaplanować dodatkowe zapasy tak by zachować zasadę średnio 30m zapasu co ok. 500m długości trasowej kabla.
- 21) W przypadku wymiany kabla światłowodowego (zmiana trasy) należy zachować następującą kolejność:
- Ułożyć nową rurę wtórną
 - Wciągnąć nowy kabel światłowodowy wraz z montażem zapasów na stelażach i / lub w szafkach.
 - Przespawać w godzinach nocnych nowy kabel w miejsce starego (zgłaszając z odpowiednim wyprzedzeniem – 3 tygodnie – planowane wyłączenia).
 - Zdemontować stary kabel wraz ze wtórnikiem.

Z poważaniem

Biurowo-Pracownia Inżynierska i Komunalna
w Olsztynie
Societ z o.o.

data
Za
podpis

mgr inż. Andrzej Zabrawski