



UWAGI

- 1. KANAŁY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH PVC
- 2. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ SIECI WOD-KAN ROBOTY INSTALACYJNE NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD SPRAWDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH STUDIŃ KANALIZACYJNYCH, SPRAWDZENIA RZĘDNYCH DŃA KINET, POTWIERDZENIA ŚREDNIC KANAŁÓW, SPRAWDZENIA DROŻNOŚCI KANAŁÓW.
- 3. W MIEJSCACH KOLIZJI WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE W CELU POTWIERDZENIA RZĘDNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
- 4. PRZY ZAGŁĘBIENIU PRZYKANALIKÓW PONIŻEJ 1,3m NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z ŁUPKÓW POLIURETANOWYCH GR.30mm LUB ZASYPKĘ KERAMZYTEM GR. 50cm

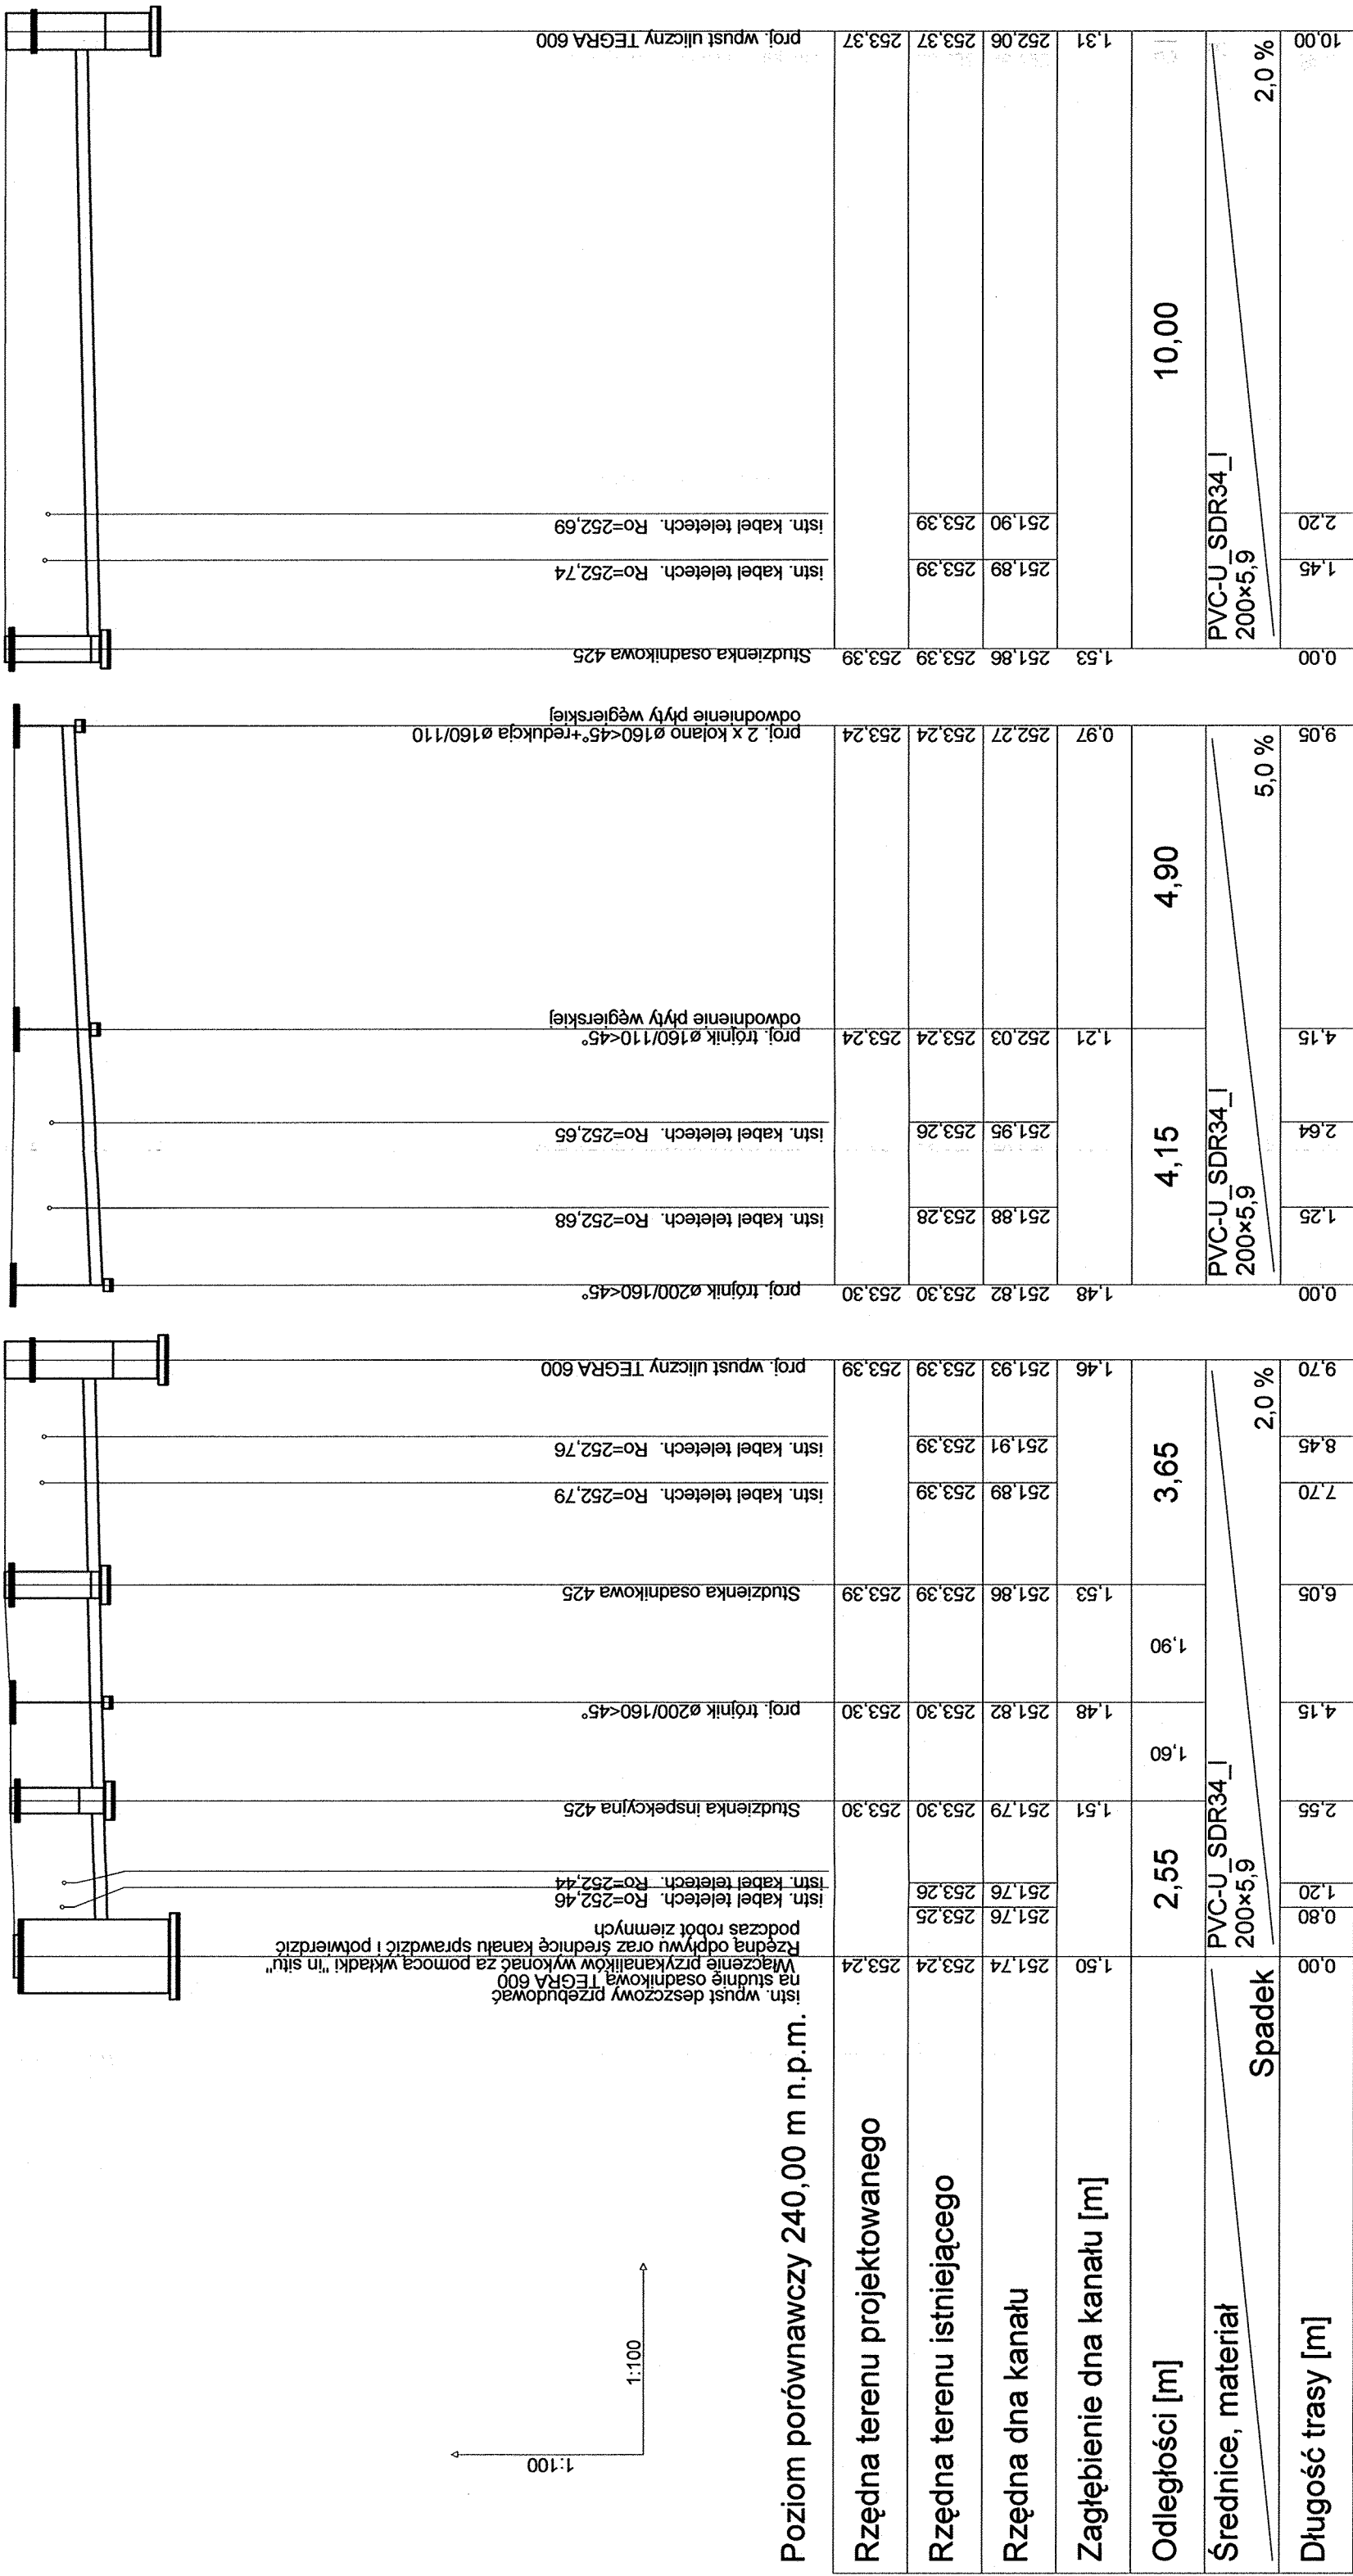

 PROGRES 31-422 Kraków, 36/43 ul. Północna 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7c tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 269-13-91 Biuro w Łodzi: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 77 e-mail: biuro@progres.pl	INWESTOR:	URZĄD MIASTA KATOWICE			
	NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO KATOWIC Z MYSŁOWICAMI I SOSNOWCEM			
	ADRES INWESTYCJI:	ODCINEK: UL. SOSNOWECKA I UL. WIOSNY LUDÓW			
	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA	
	TREŚĆ RYSUNKU:	PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ –ODOWDNIENIA TOROWISKA			
	UMOWA NR:	IN/256/08	NR OPRACOWANIA:	1	
	DATA OPRACOWANIA: II 2010r.	SKALA:	1:100/100	NR RYSUNKU:	9
ZESPÓŁ AUTORSKI:		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Łukasz Grzymski		LOD/0679/POOS/07	
OPRACOWAŁ:					
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Agnieszka Kindl		LOD/0172/POOS/04	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonanie zmian, poprawek, skrócen itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone			