



PRZEKRÓJ POPRZECZNY W REJONIE UL. WOLNOŚCI 80

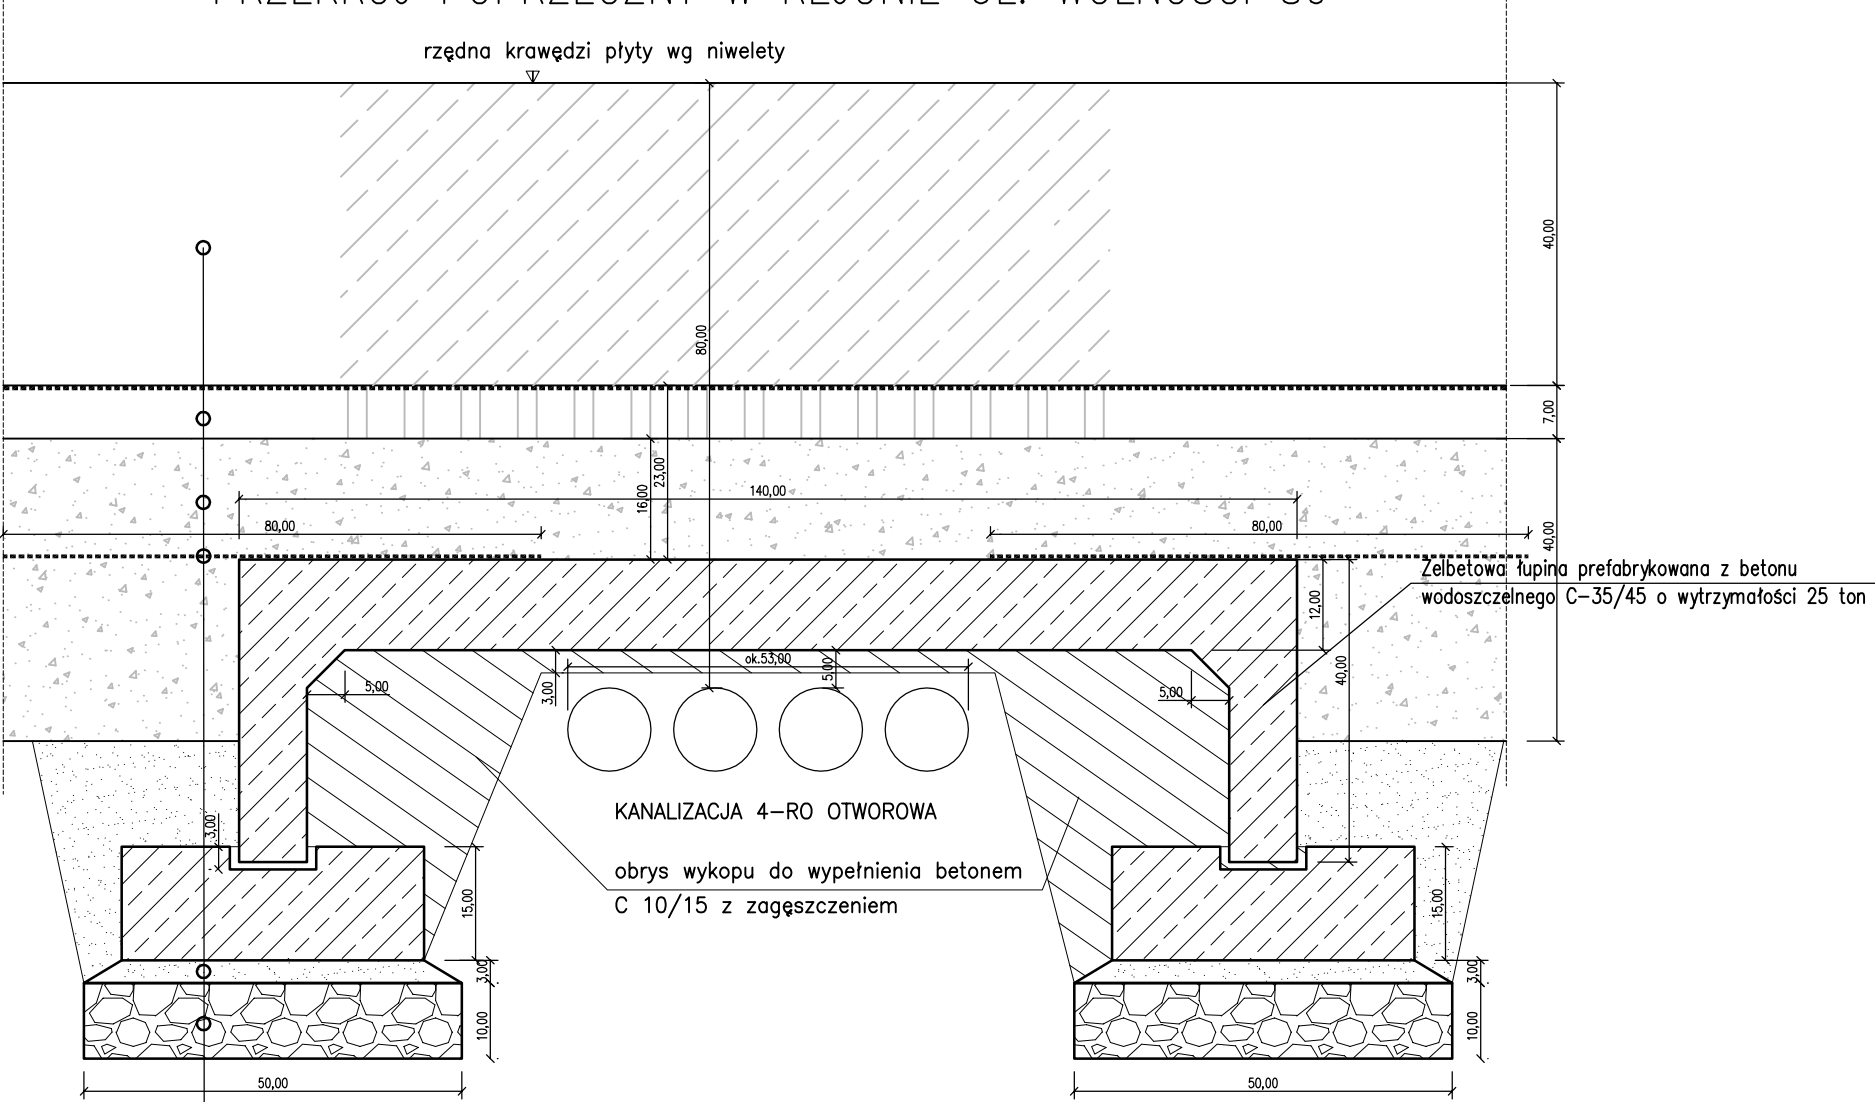

Nawierzchnia torowiska wg PN-K-92011:1998
40 cm – płyta bet. PREFA VT grub. 40cm
mata wibroizolacyjna
7cm – w-wa wyrównawcza z chudego betonu
41cm – kruszywo łamane stab. mech. 0/63
geosiatka i geowłóknina
zasypka z piasku łamanego różnoziarnistego
15cm–prefabryk. płyta fundamentowa żelbetowa
3cm podsypka cem.-piask. 1:4
15cm–krusz. łamane stab. mech.0/31.5

Projekt nr POIiŚ 7.3-14 pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Inwestor:		Przedsięwzięcie budowlane:			
		"Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granic ze Świętochłowicami od ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie" - zadanie 62			
Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów					
Nr umowy:		DO/36/12		Nr projektu:	
				P-085/2012	
Stadium proj.:				Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY				1	
Obiekt:				Skala:	
Branża teletechniczna - sieci TP SA ul. Wolności w Chorzowie, powiat Chorzów, woj. śląskie				1:100	
Tytuł rysunku:				Data:	
PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ W REJONIE UL. WOLNOŚCI 80				12. 2012	
Nr rysunku:		Egzemplarz:		Nr rew.:	
T.2.2z				1.0	
Zmiana nazwy na:					
Biuro projektów: BUNG Polska Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice Tel. +48 32 258-23-37, Fax +48 32 258-85-69 katowice@bung.pl			Pdkom Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków Tel. +48 12 267-23-33, Fax +48 12 267-23-33 w.21 biuro@bung.pl		
Branża:		Projektant:		Podpis	
Teletechniczna		mgr inż. ZBIGNIEW SĘKOWSKI 0149/96/U- spec. telekomunikacja			
Konstrukcyjna		mgr inż. WITOLD ŚLADKOWSKI 436/01 - spec. konstr.-budowlana			